



Anschluss- Berührungsschutz

Q 48
Q 72
Q 96
Q 144



Anwendung

Schutzhülsen oder vollflächige Rückwandabdeckungen dienen zum Schutz vor Berührung der Anschlüsse. Sie sind handrücken- und finger-sicher.

Schutzhülsen der K-Serie werden einfach auf Klemmbügel und Widerstände aufgesteckt. Die Klemmschrauben bleiben zugänglich.

Die Schutzhülsen der M-Serie werden auf die Anschlussklemmen aufgesteckt und fest mit ihnen verbunden. Für neu anfallende Schaltungsarbeiten kann die Abdeckkappe jederzeit wieder geöffnet und geschlossen werden.

Die vollflächigen Rückwandabdeckungen und die Klemmenabdeckkappen können in Vertiefungen an der Instrumentenrückseite eingesteckt werden und rasten ein, sind jedoch leicht wieder lösbar.

Mechanische Daten

Material Kunststoff

Typ

für K-Serie

vollflächige Rückwandabdeckung für Instrumente der Baugrößen 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144
Schutzhülsen für Instrumente mit Anschluss über Sechskantbolzen mit Klemmbügel E3 und Schraube M4


für M-Serie

Klemmenabdeckkappe für die meisten Instrumente der Baugrößen 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144
Schutzhülse SW 6 für Spannungsmessgeräte und Strommessgeräte bis 4 A Nennstrom
Schutzhülse SW 10 für Strommessgeräte über 4 A bis 30 A Nennstrom
Gummitülle für Instrumente mit Schraubanschluss M5 oder M6

Maßbilder

Berührungsschutz K-Serie

vollflächige Rückwandabdeckung

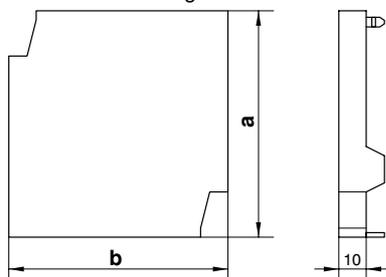


Maße (in mm)	Q 48 K	Q 72 K	Q 96 K, Q 144 K
a	42,5	66	90
b	42,5	66	86

Schutzhülse für Klemmbügel E3




Sollbruchstelle (bei Bedarf hier trennen)

für Widerstand




für BIQ/BIEQ 96 K




Berührungsschutz M-Serie

Klemmenabdeckkappe

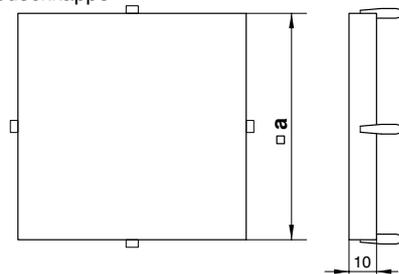


Maße (in mm)	Q 72	Q 96	Q 144
a	58	80	80

Schutzhülse



	SW 6	SW 10
a	15	18
b	13	19,5

Gummitülle



Bestellangaben

Typ	Anschluss-Berührungsschutz
für K-Serie	
vollflächige Rückwandabdeckung	für Instrumente der Baugrößen Q 48, Q 72, Q 96, Q 144
Schutzhülse (paarweise verpackt)	für Instrumente mit Anschluss über Sechskantbolzen mit Klemmbügel E3 und Schraube M4
für M-Serie	
Klemmenabdeckkappe	für die meisten Instrumente der Baugrößen Q 72, Q 96, Q 144
Schutzhülse SW 6 (paarweise verpackt)	für Spannungsmessgeräte und Strommessgeräte bis 4 A Nennstrom
Schutzhülse SW 10 (paarweise verpackt)	für Strommessgeräte über 4 A bis 30 A Nennstrom
Gummitülle (paarweise verpackt)	für Instrumente mit Schraubanschluss M5 oder M6

Bestellbeispiel 1

1 Paar Schutzhülsen für EQ 144 K (K-Serie)

Bestellbeispiel 2

1 Klemmenabdeckkappe für PQ 96 RS (M-Serie)

Weigel Meßgeräte GmbH

Postfach 720 154 • 90241 Nürnberg • Telefon: 0911/42347-0
Erlenstraße 14 • 90441 Nürnberg • Telefax: 0911/42347-39
Vertrieb: Telefon: 0911/42347-94
Internet: <http://www.weigel-messgeraete.de>
e-mail: vertrieb@weigel-messgeraete.de

– Technische Änderungen vorbehalten; Stand 11/12 –

