


Datenblatt

Typ: DA40-NSxx/Axx SERIELL

DA40-NS30/xxx
Einbaugeschäube 144 x 72 mm



DA40-NS40/xxx
Einbaugeschäube 192 x 72 mm

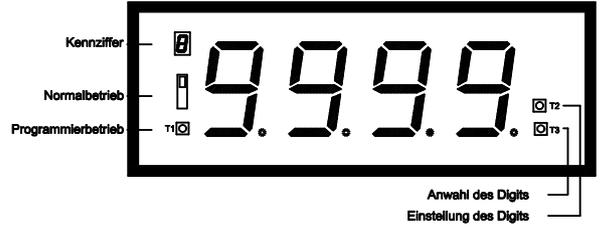

DA40-NS30/xxx - 4
Einbaugeschäube 144 x 96 mm



Stellenzahl

Artikel	Display
DA40-NS30/Axx	BBB
DA40-NS40/Axx	BBBB


DA40-NS40/xxx - 4
Einbaugeschäube 192 x 96 mm



Programmierung

Kennziffer	Display	Beschreibung
	0 0 0	
0	0 1 2	Interface RS232 20mA/TTY RS485
1	1 2 2 4 4 8 9 6	Baudrate 1200 Baud 2400 Baud 4800 Baud 9600 Baud
2	0 0	Datenbit 0 = 7 Bit 1 = 8 Bit Parity Bit 0 = ohne 1 = mit Parity 0 = even 1 = odd Betriebsart No Parity und 7 Bit ist unzulässig
3	0 0	STX/ETX 0 = ohne 1 = mit SOH 0 = ohne 1 = mit CR/LF 0 = ohne 1 = mit
4	0 0 - 1 0 1 9 9	Adresse ohne 1. Gerät keine Zehnerstelle 1. Gerät 99. Gerät
5	0 0 1 0	Vornullenausblendung 0 = ohne 1 = mit Schreibrichtung links > rechts Schreibrichtung rechts > links Echo 0 = aus 1 = ein
6	0 0 9 9	Ausblendung von bis zu 99 vorlaufenden Zeichen
7	0 0 9 9	Ausblendung von bis zu 99 vorlaufenden Zeichen im Daten-String
8	0 0 0 1 9 9	Time Out Funktion ausgeschaltet 01 - 99 Sek. nach Erhalt des letzten Telegramms zeigt das Display die mittlere Segmentreihe


Steckbare Schraubklemmenleiste

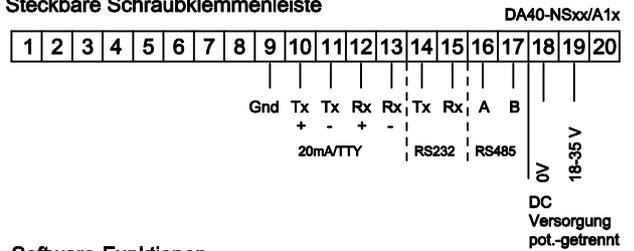

Software-Funktionen

Funktion	ASCII	Beschreibung
Segmenttest	\$0	Segmenttest ein (bis zum nächsten Telegramm)
vorlaufende Nullen	\$1 \$2	Anzeige vorlaufende Nullen Ausblendung vorlaufende Nullen
Blinken Zeichen	\$32	2 blinkt
Blinken Display	\$4 \$5	Blinken ein Blinken aus
Schreibrichtung	\$6 \$7	links > rechts rechts > links

DA40-NSxx/A2x



Technische Daten:

Versorgungsspannung:	DA40-NSxx/x1x	18-35 V DC
	DA40-NSxx/x2x	115/230V AC
Leistung:	max. 6 VA	
Zifferhöhe:	38 mm	
Schalttafelanschnitt:	DA40-NS30/xxx	DA40-NS40/xxx
	138(+1,0) x 68(+0,7) mm	186(+1,1) x 68(+0,7) mm
DA40-NSxx/xxx - 4	138(+1,0) x 92(+0,8) mm	186(+1,1) x 92(+0,8) mm
Einbautiefe:	115 mm	
Frontrahmenhöhe:	8,5 mm	

Zeichensatz

Hex	20	2D	2E	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3D	41	43	45	46	48	4C	50	55	5D	5F	62	63	64	68	6E	6F	72	75	78	7E
Digit	-	.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	=	A	C	E	F	H	L	P	U]	_	b	c	d	h	n	o	r	u	□	†	

Unbekanntes Zeichen



DA40-NS- - Gehäuseformat:
Leuchtfarbe: -
Ucc.: -
Interface: -
Stellenzahl: -

Ohne Angaben = 144 x 72 mm und 192 x 72 mm	4 = 144 x 96 mm und 192 x 96 mm
R = Rot	G = Grün
1 = 24 V DC	2 = 115/230VAC
A = RS232C/V24 und 20mA/TTY und RS485	
30 = 3-stellig	40 = 4-stellig

- Technische Änderungen vorbehalten -

Weigel Meßgeräte GmbH

Postfach 720154 D-90241 Nürnberg Telefon: 0911 / 42347-0
Erlenstraße 14 D-90441 Nürnberg Telefax: 0911 / 42347-39
Vertrieb: 0911 / 42347-94
Internet: <http://www.weigel-messgeraete.de>
e-mail: vertrieb@weigel-messgeraete.de

