




Datenblatt

Profil -Serie
015.D.300.09

**Analogmessgeräte mit
Drehspulmesswerk
und Gleichrichter,
Schmalprofil-Typen**

**MG 48x24
MG 72x24
MG 96x24 K
G 144x36**

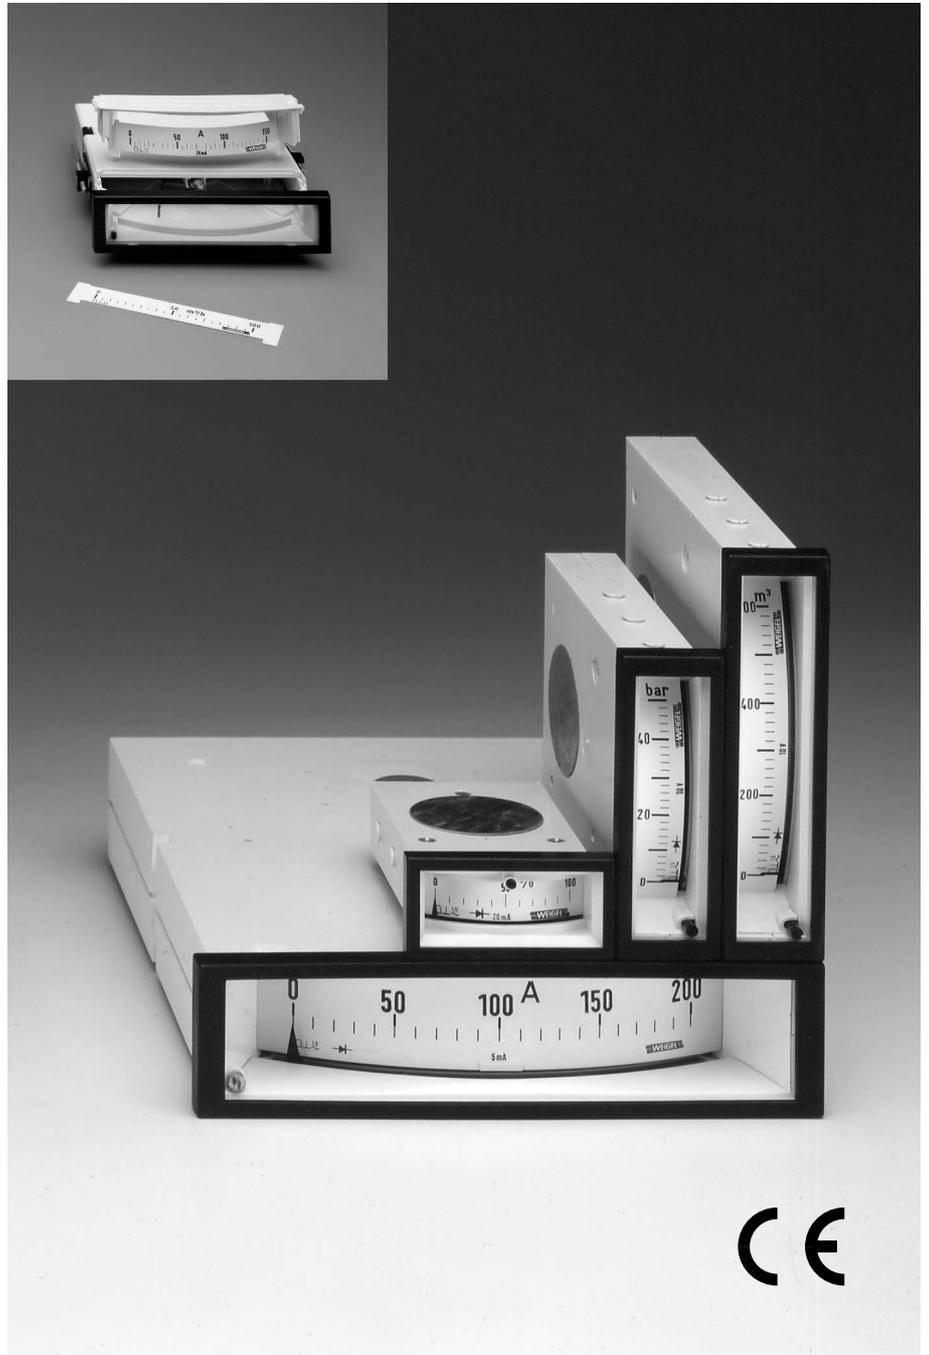

MG 96x24 K

mit Wechselskala

WEIGEL

Anwendung

Die Drehspulmessgeräte **MG 48x24**, **MG 72x24**, **MG 96x24 K** und **G 144x36** mit Schmalprofilskala eignen sich zur Messung von **sinusförmigen Wechselströmen oder Wechselspannungen**.

Drehspulmessgeräte mit Gleichrichter messen den arithmetischen Mittelwert des gleichgerichteten Stromes. Ihre Skalen sind so ausgelegt, dass bei sinusförmiger Kurvenform Effektivwerte angezeigt werden.

Das Drehspulmesswerk wird nach den neuesten Erkenntnissen gefertigt und zeichnet sich aus durch geringen Eigenverbrauch, hohe Genauigkeit und besonders gute Dämpfung.

Die Geräte können in Schalttafeln, Mosaikrastern (außer G 144x36) oder Maschinen eingebaut werden.

Bei MG 96x24 K sind **der Frontrahmen, die Frontscheibe und die Skala leicht auswechselbar**, ebenso das Glühlämpchen für die **Skalenbeleuchtung** (Option). An der Rückseite ist eine **Zugentlastung** für die Anschlussleitungen integriert.

Funktionsprinzip

Drehspulmesswerk bestehend aus Schwenkspul-System mit beidseitig gefederten Spitzenlagern und vorgeschaltetem Gleichrichter.

Mechanische Daten

Bauform	rechteckiges Gehäuse zum Einbau in Schalttafeln Maschinenkonsolen oder Mosaikrastern (nicht G 144x36), anreihbar
Gehäusematerial	Kunststoff
Frontscheibe	Tafelglas
Farbe Frontrahmen	schwarz (ähnlich RAL 9005)
Einbaulage	senkrecht $\pm 5^\circ$
Befestigung	Schraubklammern
Montage	„dicht an dicht“ möglich
Schalttafeldicke	1 ... 25 mm
Anschlüsse	Flachstecker 6,3 x 0,8 oder Flachstecker 2,8 x 0,8 (MG 96x24 K)

Abmessungen (in mm)	MG 48x24	MG 72x24	MG 96x24K	G 144x36
Frontrahmen	48 x 24	72 x 24	96 x 24	144 x 36
Gehäuse	43 x 17	66 x 17	92 x 18	137 x 32
Einbautiefe	75	98	108	173
Schalttafelausschnitt	45 ^{+0,6} x 22,2 ^{+0,3}	68 ^{+0,7} x 22,2 ^{+0,3}	92 ^{+0,8} x 22,2 ^{+0,3}	138 ^{+1,0} x 33 ^{+0,6}
Gewicht ca.	0,08 kg	0,1 kg	0,12 kg	0,5 kg

Elektrische Daten

Messgröße	Wechselstrom oder Wechselspannung
Frequenzbereich	40 Hz ... 50 Hz ... 10 kHz
Überlastgrenze (nach DIN EN 60 051 - 1)	
dauernd	1,2-fach
max. 5s	Spannung 2-fach Strom 10-fach
Messkategorie	CAT III
Arbeitsspannung	siehe Messbereiche
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP 52 Gehäuse frontseitig IP 00 Anschlüsse ohne Berührungsschutz IP 20 Anschlüsse mit Berührungsschutz

☛ siehe auch Sonderausführungen

Messbereiche

Für Netzanwendung

Wechselstrom

100 μ A, 150 μ A, 250 μ A, 400 μ A, 600 μ A, 1 mA, 1,5 mA, 2,5 mA, 4 mA, 6 mA, 10 mA, 15 mA, 25 mA, 40 mA, 60 mA, 100 mA, 150 mA, 250 mA, 400 mA, 600 mA (Spannungsabfall ca. 1,5 V)

mit getrenntem Kleinstromwandler sek. 10 mA, 50 Hz
1 A, 1,5 A, 2,5 A (Spannungsabfall ca. 0,2 V)

4 A, 5 A, 6 A, 10 A, 15 A, 25 A (Spannungsabfall ca. 0,3 V)

für Wandleranschluss (Skala ohne Überlastbereich)

mit getrenntem Kleinstromwandler sek. 10 mA, 50 Hz

N/1 A (Spannungsabfall ca. 0,2 V)

N/5 A (Spannungsabfall ca. 0,3 V)

Arbeits- spannung	MG 48x24 300 V	MG 72x24 600 V	MG 96x24 K 300 V	G 144x36 300 V
----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Wechsel- spannung >5V	Arbeitsspannung			
	MG 48x24	MG 72x24	MG 96x24 K	G 144x36

6 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
10 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
15 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
25 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
40 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
60 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
100 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
150 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
250 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
400 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
500 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
600 V ¹⁾	600 V	600 V	600 V	600 V

Nicht für Netzanwendung

Wechsel- spannung $\leq 5V$	Arbeitsspannung			
	MG 48x24	MG 72x24	MG 96x24 K	G 144x36

2,5 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V
4 V ¹⁾	300 V	600 V	300 V	300 V

¹⁾ Innenwiderstand 900 Ω/V

Innenwiderstandswerte mit Toleranz von $\pm 20\%$

Anzeige

Zeiger	Balkenzeiger
Nullpunkteinstellung	von der Frontseite
Einstellzeit	1 s für Vollausschlag
Skalenlage	Querskala
Skalenverlauf	annähernd linear für Spannungen >20 V am Anfang gedrängt für Spannungen $\leq 20 V$
Skalenteilung	grob-fein
Skalenlänge	MG 48x24 30 mm MG 72x24 52 mm MG 96x24 60 mm KG 144x36 95 mm



Analogmessgeräte mit Drehspulmesswerk und Gleichrichter, Schmalprofil-Typen

Genauigkeit bei Nennbedingungen

Genauigkeitsklasse 1,5 nach DIN EN 60 051 - 1

Nennbedingungen

Umgebungstemperatur 23 °C
 Einbaulage Nenneinbaulage ± 1°
 Eingangsgröße Messbereichsnennwert
 Frequenz 50 ± 2 Hz
 Kurvenform Sinus, Klirrfaktor < 5%
 sonstige DIN EN 60 051 - 1

Einflussgrößen

Umgebungstemperatur 23 °C ± 2K
 Einbaulage Nenneinbaulage ± 5°
 Frequenz 40 ... 45 ... 60 Hz ... 10 kHz
 magn. Fremdfeld 0,5 mT

Umgebungsverhalten

Klimaeignung Klimaklasse 2 nach VDE/VDI 3540 Blatt 2 ▶
 Arbeits-temperaturbereich -25 ... +40 °C ▶
 Lager-temperaturbereich -25 ... +65 °C
 Relative Luftfeuchte ≤ 75% im Jahresmittel, keine Betauung
 Stoßfestigkeit 15 g, 11 ms ▶
 Schüttelfestigkeit 2,5 g, 5 ... 55 Hz ▶

Vorschriften

DIN 43 718 Messen, Steuern, Regeln; Frontrahmen und Frontplatten für MSR-Geräte; Hauptmaße
 DIN 43 802 Strichskalen und Zeiger für anzeigende elektrische Meßgeräte;
 -2 Allgemeine Regeln
 -3 Ausführungen und Maße
 -4 Skalenteilungen und Bezifferungen
 DIN 16 257 Nennlagen und Lagezeichen für Messgeräte
 DIN EN 60 051 Direkt wirkende anzeigende elektrische Messgeräte und ihr Zubehör – Meßgeräte mit Skalenanzeige –
 -1 Teil 1: Definitionen und allgemeine Anforderungen für alle Teile dieser Norm
 -2 Teil 2: Spezielle Anforderungen für Strom- und Spannungs-Meßgeräte
 -9 Teil 9: Empfohlene Prüfverfahren
 DIN EN 60 529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
 DIN EN 61 010 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte –
 -1 Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 -2–030 Teil 2–030: Besondere Bestimmungen für Prüf- und Messstromkreise
 DIN EN 61 326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61 000-4-3 Bewertungskriterium B)
 DIN IEC 61 554 Geräte zum Einbau in Warten – Elektrische Messgeräte – Maße für Warteneinbau

VDE/VDI 3540 Blatt 2 Zuverlässigkeit von Meß-, Steuer- und Regelgeräten (Klimaklassen für Geräte und Zubehör)

Sonderausführungen

Messbereich

Sondermessbereich von der Normreihe abweichend
 Abgleich auf Innenwiderstand ± 1% bei 23 °C
 Innenwiderstand erhöht bei Spannungsmessgeräten auf 2 kΩ/V, 5 kΩ/V, 10 kΩ/V oder 20 kΩ/V soweit möglich

Gehäuse

Frontscheibe blendarmes Glas
 Farbe Frontrahmen grau (ähnlich RAL 7037)
 Einbaulage waagrecht oder nach Angabe 15 ... 165°
 Befestigung (MG 96x24 K) Blattfedern an den Schmalseiten

Beanspruchung

Klimaeignung bedingt tropenfest
 Klimaklasse 3 nach VDE/VDI 3540 Blatt 2
 mit Arbeits-temperaturbereich -10 ... +55 °C
 Erhöhte mechanische Beanspruchung Stoßfestigkeit 30 g, 11 ms
 Schüttelfestigkeit 5 g, 5 ... 55 Hz
 Schiffbauausführung ohne Baumusterzulassung
 Schutzart IP 54 spritzwassergeschützte Gehäusefront (ohne Nullpunkteinstellung bzw. Nullpunkteinstellung von Rückseite bei MG 96x24 K)

Zubehör


Berührungsschutz Schutzhülsen B6 für Flachstecker 6,3 x 0,8, Schutzhülsen 110 für Flachstecker 2,8 x 0,8

Skala


Skalenlage Hochskala
 Blankoskala Anfangs- und Endwert mit Bleistift markiert
 Skalenteilung und Bezifferung 0 ... 100%,
 Endwerte nach Normreihe (1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7,5 und dekadische Vielfache z.B. 150 m³/h) oder abweichend von der Normreihe, Messgrößenaufdruck beliebig
 2 Skalenteilungen mit Bezifferung (auf Anfrage)
 farbige Skala Skalengrund schwarz; Zeiger, (nur MG 96x24 K) Teilung und Bezifferung gelb oder weiß
 zusätzliche Aufschrift nach Angabe z.B. „Generator“
 zusätzliche Bezifferung nach Angabe
 Markierungsstrich rot, grün oder blau bei wichtigem Skalenwert
 farbiger Bereich rot, grün oder blau innerhalb der Skalenteilung
 Firmenzeichen ohne oder nach Angabe
 veränderter Nullpunkt mechanisch unterdrückter Nullpunkt ohne Nullstellung max. 40% vom Endwert ab 100 µA bzw. 1,5 V
 Nullpunkteinstellung (nur MG 96x24 K) von der Rückseite
 Skalendehnung gedehnter Anfangsbereich durch elektronische Beschaltung auf ca. 5% des Skalenendwertes in Skalenmitte für MG 72x24 / 96x24 K, G 144x36
Skalenbeleuchtung Skala durchscheinend
 für MG 48x24 LED intern 24V DC
 für MG 96x24 1 Glühlämpchen 6V, 12V oder 24V
 für G 144x36 2 Glühlämpchen 6V, 12V oder 24V

Anschlussbilder


Wechselspannung



Wechselstrom

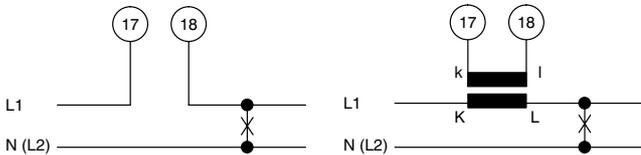


Maßbilder

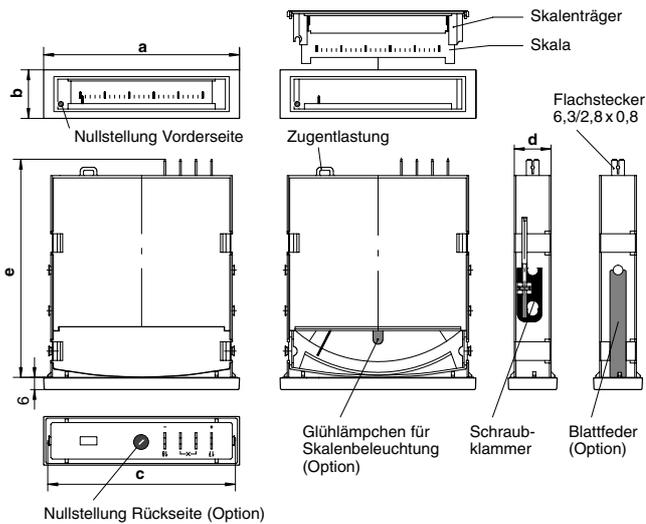

Maße (in mm)	MG 48x24	MG 72x24	MG 96x24 K	G 144x36
a	48	72	96	144
b	24	24	24	36
c	43	66	92	137
d	17	17	18	32
e	75	98	108	173

Einbaulage



- ⊥ **Einbau senkrecht**
 - I Querskala (Standard)
 - II Hochskala
- ∠ **Einbau geneigt**
 - III Querskala
 - IV Hochskala
- ⊏ **Einbau waagrecht**
 - V Querskala
 - VI Hochskala

Bestellangaben

Typ (M)G	Drehspulinstrument mit Gleichrichter für Wechselspannung oder -strom
Frontabmessungen 48x24 72x24 96x24 K 144x36	48 mm x 24 mm 72 mm x 24 mm 96 mm x 24 mm 144 mm x 36 mm
Messbereiche	siehe Tabelle im Datenteil
Sondermessbereich	nach Angabe ²⁾
Abgleich	Innenwiderstand $\pm 20\%$ ¹⁾ auf Innenwiderstand $\pm 1\%$ bei 23°C
Innenwiderstand Spannungsmessgeräte	900 Ω/V ¹⁾ 2 k Ω/V 5 k Ω/V 10 k Ω/V 20 k Ω/V soweit ausführbar
Frontscheibe	Tafelglas ¹⁾ blendarmes Glas
Farbe Frontrahmen	schwarz (ähnlich RAL 9005) ¹⁾ grau (ähnlich RAL 7037)
Einbaulage	senkrecht ¹⁾ waagrecht nach Angabe 15 ... 165° ²⁾
Befestigung	Schraubklammern ¹⁾ Blattfedern
Klimaeignung	Klimaklasse 2, -25 ... +40°C ¹⁾ Klimaklasse 3, -10 ... +55°C
Mechanische Beanspruchung	Stoß 15 g, Schüttel 2,5 g ¹⁾ Stoß 30 g, Schüttel 5 g
Schiffbauausführung	ohne ¹⁾ ohne Baumusterzulassung
Schutzart	IP 52 ¹⁾ IP 54 spritzwassergeschützt
Berührungsschutz	ohne ¹⁾ Schutzhülsen B6 (für 6,3 x 0,8) Schutzhülsen 110 (für 2,8 x 0,8)
Skalenlage	Querskala ¹⁾ Hochskala
Skala	wie Messbereich bzw. nach Normreihe ¹⁾ Blankoskala Skalenteilung und Bezifferung 0 ... 100% außerhalb der Normreihe ²⁾ 2 Skalenteilungen auf Anfrage ²⁾ Skala gelb auf schwarzem Grund ³⁾ Skala weiß auf schwarzem Grund ³⁾ zus. Aufschrift nach Angabe ²⁾ zus. Bezifferung nach Angabe ²⁾ Markierungsstrich rot, grün oder blau ²⁾ farbiger Bereich rot, grün oder blau ²⁾

Firmenzeichen	WEIGEL ¹⁾ ohne nach Angabe ²⁾
Nullpunkt	links bzw. unten mechanisch unterdrückt ²⁾
Nullpunkteinstellung	von der Frontseite ¹⁾ von der Rückseite ³⁾
Skalendehnung	ohne ¹⁾ bis ca. 5% d. Skalenendwertes in Skalenmitte elektronisch (nicht für MG 48x24)
Skalenbeleuchtung für MG 48x24 für MG 96x24 für G 144x36	ohne ¹⁾ LED intern 24V DC 1 Glühlämpchen 6V, 12V oder 24V 2 Glühlämpchen 6V, 12V oder 24V

¹⁾ Standard

²⁾ Bitte genaue Daten angeben

³⁾ nur MG 96x24 K

Bestellbeispiel

MG 72x24, Messbereich 0 ... 250 V, Querskala, Einbaulage senkrecht, Frontscheibe blendarmes Glas, WEIGEL Firmenzeichen

Weigel Meßgeräte GmbH

Postfach 720 154 • 90241 Nürnberg • Telefon: 0911/42347-0
Erlenstraße 14 • 90441 Nürnberg • Telefax: 0911/42347-39
Vertrieb: Telefon: 0911/42347-94
Internet: <http://www.weigel-messgeraete.de>
e-mail: vertrieb@weigel-messgeraete.de

– Technische Änderungen vorbehalten; Stand 02/16 –

